




LINHA DE ESTOCAGEM

CÂMARA SMART

CÂMARAS SMART

Existentes em duas versões (Resfriada e Congelada), as Câmaras Smart contam com painéis de 80mm de espessura de isolamento e permite 24 composições base, com a vantagem de tanto o painel do grupo frigorífico como o da porta apresentarem total mobilidade. Estão disponíveis na altura 2110mm, com volumes que variam entre os 4,62 e os 13,4m³.

- Acabamento dos painéis em chapa pré-pintada.
- Modulação de 300mm com painéis de 300mm, 600mm, 900mm e 1200mm.
- Sistema de encaixe dos painéis dotado de gancho de duplo efeito.
- Portas arredondadas e cantos interiores facetados a 45°.
- Perfis da porta dotados de resistência (no caso da versão de temperatura negativa).
- Válvula de equilíbrio de pressão.
- Puxador ergonômico com fecho e sistema de abertura de segurança.
- Fundo em aço inoxidável antiderrapante.
- Porta reversível, autossustentável a 90° disponível em duas dimensões, com abertura útil de 600mm e 700mm.
- Dobradiça especial com sistema de rampa.
- Isolamento em poliuretano injetado a alta pressão isento de CFC, com densidade de 41 Kg/m³.
- Iluminação interna.
- Grupo frigorífico pré-montado no painel, com evaporação das águas de condensação automática e descongelamento por gás quente, fluido refrigerante R404A.
- Equipamentos destinados a conservação de produtos resfriados/congelados.
- A Klimaquip oferece ainda a **Estante Modular** como item opcional.

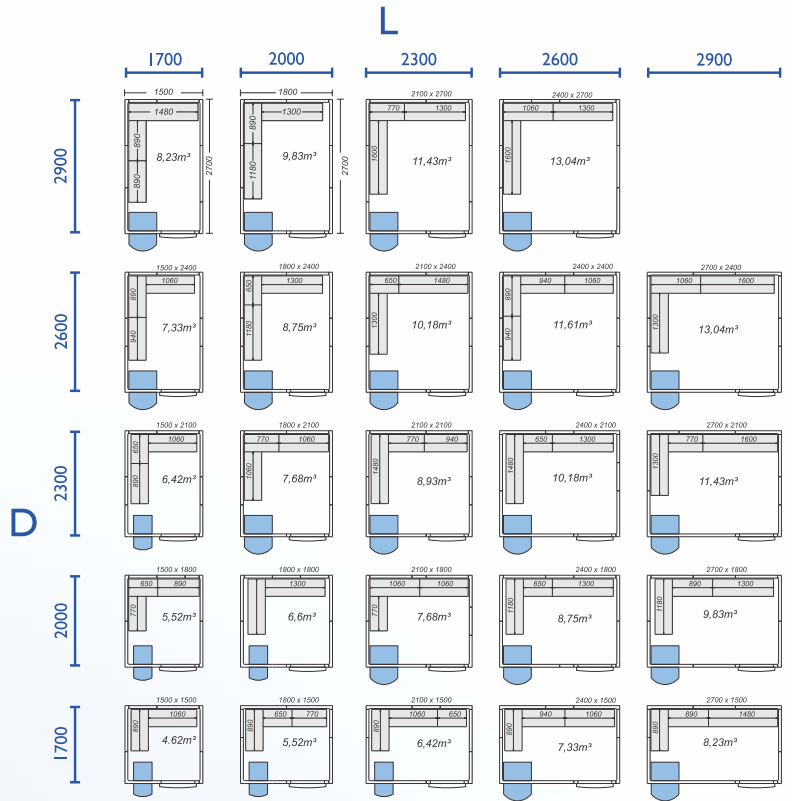

Dim. Externas (mm)	Volume (m³)	Consumo (Kw/h)		Quant. Freezer 500L	Consumo (Kw/h) Freezer Congelado
		Congelados	Resfriados		
1700x1700	4,62	1,5	1,1	9	(0,35 x 9 freezers) 3,15
1700x2000	5,53	1,5	1,1	11	(0,35 x 11 freez.) 3,85
1700x2300	6,43	1,5	1,1	12	(0,35 x 12 freez.) 4,2
1700x2600	7,33	1,5	1,1	14	(0,35 x 14 freez.) 4,9
1700x2900	8,23	2,8	1,1	16	(0,35 x 16 freez.) 5,6
2000x2000	6,6	1,5	1,1	13	(0,35 x 13 freez.) 4,55
2000x2300	7,68	1,5	1,1	15	(0,35 x 15 freez.) 5,25
2000x2600	8,75	2,8	1,1	17	(0,35 x 17 freez.) 5,95
2000x2900	9,83	2,8	1,9	19	(0,35 x 19 freez.) 6,65
2300x2300	8,93	2,8	1,1	17	(0,35 x 17 freez.) 5,95
2300x2600	10,18	2,8	1,9	20	(0,35 x 20 freez.) 7,2
2600x2600	11,61	2,8	1,9	23	(0,35 x 23 freez.) 8,05
2900x2300	11,43	2,8	1,9	22	(0,35 x 22 freez.) 7,7
2900x2600	13,04	2,8	1,9	26	(0,35 x 26 freez.) 9,1

Obs: 15 a 20% do volume da câmara é utilizado para circulação de ar.

Evaporação: -6°C; Condensação: +45°C

Evaporação: -25°C; Condensação: +45°C

Condições de funcionamento

Resfriado

Temp. de Funcionamento	+4 -4°C
Temp. Ambiente	≤ 40°C
Funcionamento Diário	≤ 16 h

Congelado

Temp. Funcionamento	-18 -20°C
Temperatura Ambiente	≤ 40°C
Funcionamento Diário	≤ 16 h



* Informações sujeitas a alterações.