



LINHA PROFISSIONAL

ULTRACONGELADORES E RESFRIADORES RÁPIDOS

RESFRIAMENTO RÁPIDO DE ALIMENTOS QUENTES COM DIMINUIÇÃO DE CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO.

Aplicação


Para oferecer o melhor aos seus clientes, conte com a qualidade e eficiência dos Resfriadores e Congeladores Rápidos Klimaquip. Indicados para o resfriamento rápido de alimentos quentes em até 3°C em seu núcleo, os Resfriadores e Congeladores Rápidos Klimaquip diminuem os riscos de contaminação e deterioração e preservam as características originais dos preparos. São utilizados também como congeladores rápidos de alimentos, o que permite baixar em até -18°C a temperatura no núcleo de um produto no menor tempo possível. Essa operação evita a formação de macrocristais, assegurando um descongelamento sem perda de líquidos e mantendo a qualidade dos produtos após serem regenerados.

Características


- Gabinete com acabamento interno e externo em aço inox.
- Isolamento em poliuretano com espessura 70mm.
- Grupo frigorífico acoplado ao gabinete para maior mobilidade do equipamento.
- Compressor hermético, garantindo eficiência com baixo nível de ruído.
- Equipado com sonda espeto para monitoração da temperatura no núcleo do produto.
- Ciclos de congelamento/resfriamento rápido e conservação de congelados/resfriados.
- Degelo a ar forçado com acionamento manual.
- Gaxetas de vedação de fácil substituição e fechamento suave da porta.
- Rodízios reforçados, facilitando a mobilidade do equipamento para limpeza do piso.

Vantagens


- Produtos congelados com alto padrão de qualidade.
- Maior variedade de produtos.
- Melhor organização do trabalho.
- Maior disponibilidade de pessoal.
- Otimização no uso do equipamentos.
- Redução de desperdícios.
- Maiores vendas.
- Menores custos.

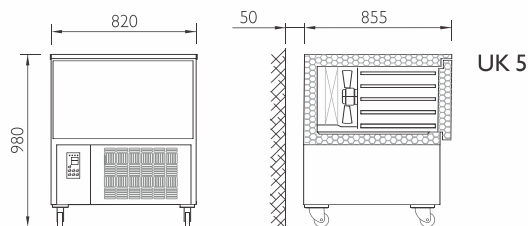


UK 5

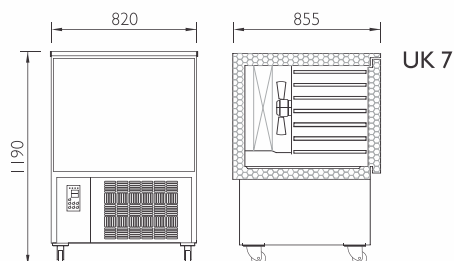

UK 7

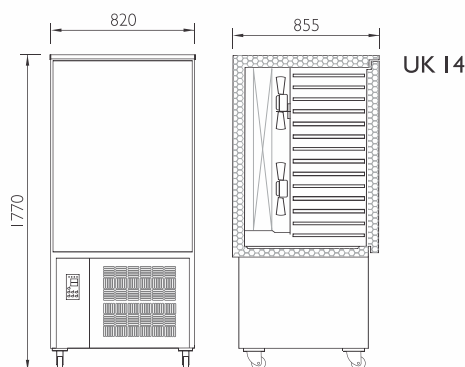

UK 14

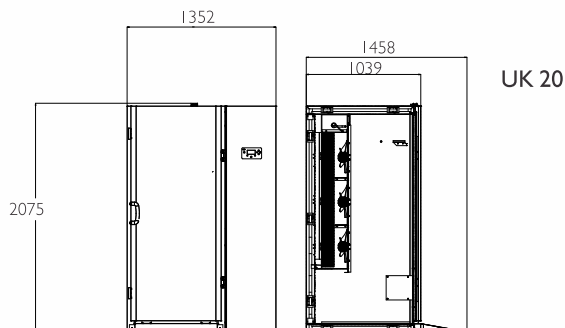

UK 20

Modelo	UK 5	UK 7	UK 14	UK 20
Temp. de Trabalho (°C)	-30 a - 40	-30 a - 40	-30 a - 40	-30 a - 40
Volume Interno (litros)	95	125	225	800
Vão Luz da Porta (mm)	340x600	580x600	1020x600	1900x740
Capacidade Frigorífica (Kcal/h)	958 (-23°C)	1326 (-23°C)	2596 (-23°C)	5923 (-23°C)
Alimentação	220V/1PH-60Hz	220V/1PH-60Hz	220V/1PH-60Hz	220/380V3PH-60Hz
Consumo (Kw/h)	1,5	1,7	3	5
Peso Bruto (Kg)	116	157	213	470
Capacidade (kg)	10/22	15/25	30/50	40/65
Disjuntor (A)	16	16	25	32

** Informações sujeitas a alterações.