




LINHA DE ESTOCAGEM

# MINICÂMARAS MODULARES


# ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE PRODUTOS CONGELADOS OU RESFRIADOS COM REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Com capacidade de 2.500 litros as MiniCâmaras Modulares Klimaquip são destinadas à conservação de produtos resfriados ou congelados. Constituídas por painéis modulares, acoplados por ganchos de alta resistência, as MiniCâmaras possuem duas portas frigoríficas com resistência elétrica e desmontáveis, com painéis de poliuretano modulares de 70mm de espessura e dois níveis de prateleiras, tudo visando a facilidade para o usuário.

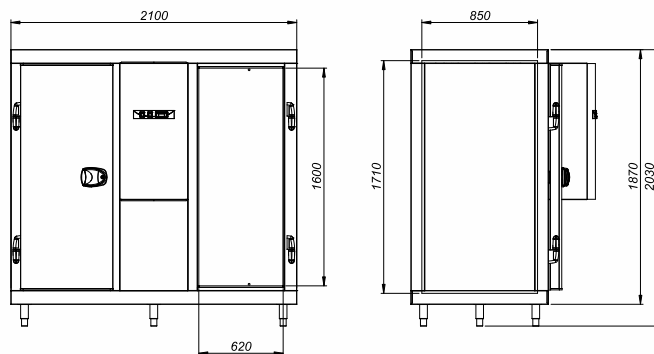

## Outras Funções

- Disponível com suportes para prateleiras.
- Controle eletrônico de temperatura.
- Degelo automático.
- Painéis em poliuretano de alta densidade e livre de CFC.
- Unidade condensadora tipo *plug-in* com ar forçado.

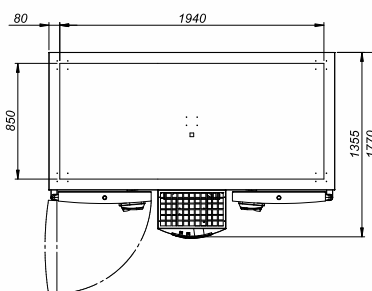

## Vantagens

- Menor espaço utilizado.
- Menor consumo de energia.
- **Estocagem mais inteligente.**



Prateleira interna



Modelo	MiniCâmara	
Dreno	Saída Água (dreno) Ø3/4	
Cabo de Alimentação	Entrada Energia - Cabo pp - 3x2.5mm <sup>2</sup> 2.5mts comprimento	
Energia	Ponto de Energia 220V / 60hz - Monof. 2 Polos + Aterramento - Padrão ABNT	
Modelos	MCK 2005R <sup>1</sup> Resfriados	MCK 2005C <sup>2</sup> Congelados
Alimentação	220V/1PH - 60Hz	220V/1PH - 60Hz
Consumo Kw/h	1	1,5
Temp. Interna	+2°C	-18°C
Volume Útil	2500 Litros	2500 Litros
Cabo Alimentação	1,5mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>
Proteção	16A	16A
Conexão	Plug 2P+1T	Plug 2P+1T

Condições: Temperatura Ambiente +35°C

\* Os consumos acima são baseados nas seguintes condições: <sup>1</sup>condensação 45°C e evaporação -5°C; <sup>2</sup>condensação 45°C e evaporação -25°C